








Veggmontert

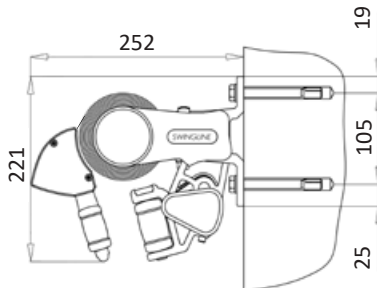

Takmontert

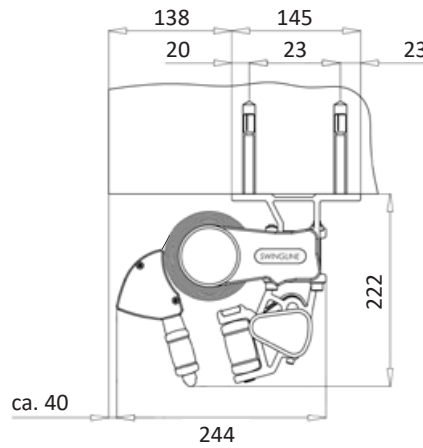

Cross-over

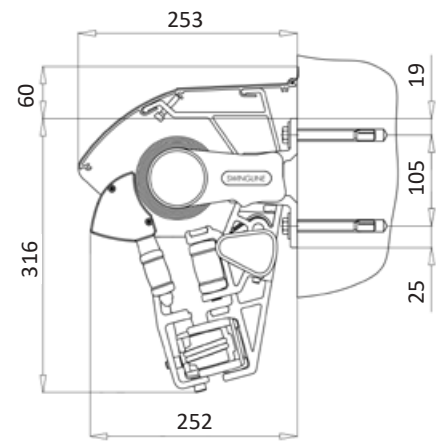

Standard

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Betjening | Sveiv |
| Profilfarge | - RAL 9010 (hvit) - RAL 9006 (grå) |
| Duk | - Sandatex - Sattler |
| Montering | På vegg / tak |

Tilleggsutstyr


- Tak
- Motor
- Vindsikringsstag
- Eolis 3D WireFree io

Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------|---------|
| Maks. bredde | 7000 mm |
| Maks. utfall | 3000 mm |
| 3. arm kommer ved | 6001 mm |
| Hellingsvinkel standard | 15-60° |
| Hellingsvinkel cross-over | 15-30° |

Min. bredde


| Utfall | Standard | Cross-over |
|---------|----------|------------|
| 1500 mm | 1900 mm | 1250 mm |
| 2000 mm | 2400 mm | 1500 mm |
| 2500 mm | 2900 mm | 1750 mm |
| 3000 mm | 3400 mm | 2000 mm |

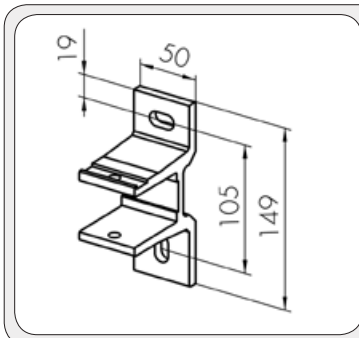

Veggbrakett

Artikkelnr.: 600129 - RAL 9010
600131 - RAL 9006
600132 - Valgfri RAL

Hulldimensjon: 2 stk. á 14 x 24 mm

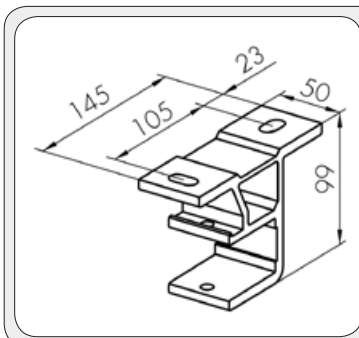


Takbrakett

Artikkelnr.: 600134 - RAL 9010
600136 - RAL 9006
600137 - Valgfri RAL

Hulldimensjon: 2 stk. á 14 x 24 mm

Dimensjonert for: 15-60° vinkel
Cross-over: 15-30° vinkel

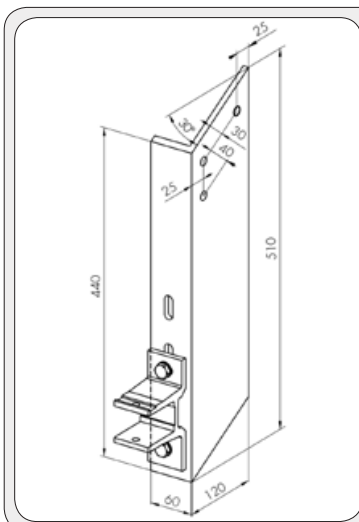


Takstolbrakett

Artikkelnr.: 605141 - Venstre - RAL 9010
605142 - Venstre - RAL 9006
605145 - Venstre - Valgfri RAL
605147 - Høyre - RAL 9010
605148 - Høyre - RAL 9006
605151 - Høyre - Valgfri RAL

Hulldimensjon: 3 stk. á 12 mm



Illustrasjon: Takstolbrakett Venstre

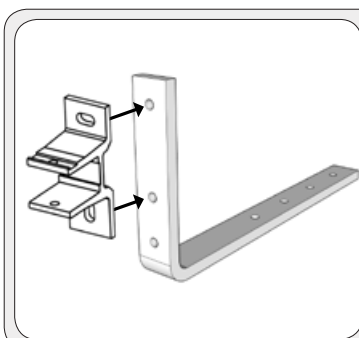

Spesialbrakett (50/25)

Artikkelnr.: SB5025 - Galvanisert
Stål dimensjon: 50 x 16 mm

Hulldimensjon: 7 stk. á 12 mm

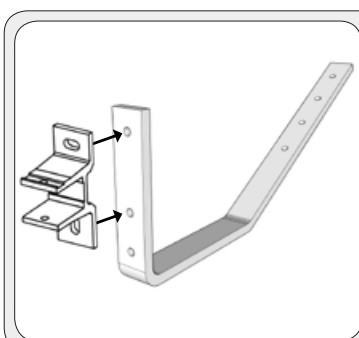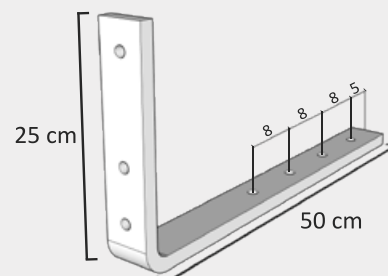


Spesialbrakett (Lages på mål)


Artikkelnr.: SB1000 - Galvanisert
Stål dimensjon: 50 x 16 mm

Hulldimensjon: 7 stk. á 12 mm



Lages på bestilling etter tegning. Tegning med alle mål og vinkelgrader sendes til produksjon@scandic.no

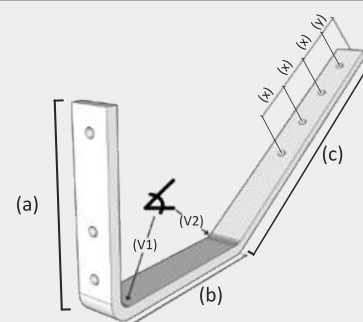

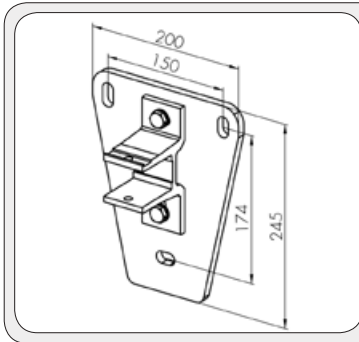

Veggplate

Artikkelnr.: 603401 - RAL 9010
603403 - RAL 9006
603404 - Valgfri RAL

Hulldimensjon: 3 stk. á 14 x 24 mm

Antall braketter inkl. i produktet vegg / tak



| Utfall | Bredde (mm) | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1250-3250 | 3251-4500 | 4501-6000 | 6001-7000 |
| 1500 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2000 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2500 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3000 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ant. armer | 2 | 2 | 2 | 3 |

Plassering av armfeste

Markise: Swingline med Cross-over

| Totalbredde mm | Utfall mm | | | |
|----------------|-----------|------|------|------|
| | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 1250 - 1499 | 160 | | | |
| 1500 - 1749 | | | | |
| 1750 - 1799 | | 160 | 160 | |
| 1800 - 1899 | | | | |
| 1900 - 1999 | 360 | 360 | | |
| 2000 - 2299 | | | 160 | |
| 2300 - 2499 | 360 | 360 | 160 | |
| 2500 - 2800 | | | 360 | |


Større markiser som ikke er nevnt i tabellen leveres ikke som cross-over.

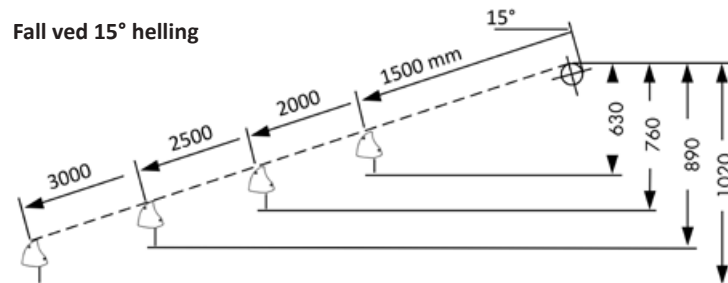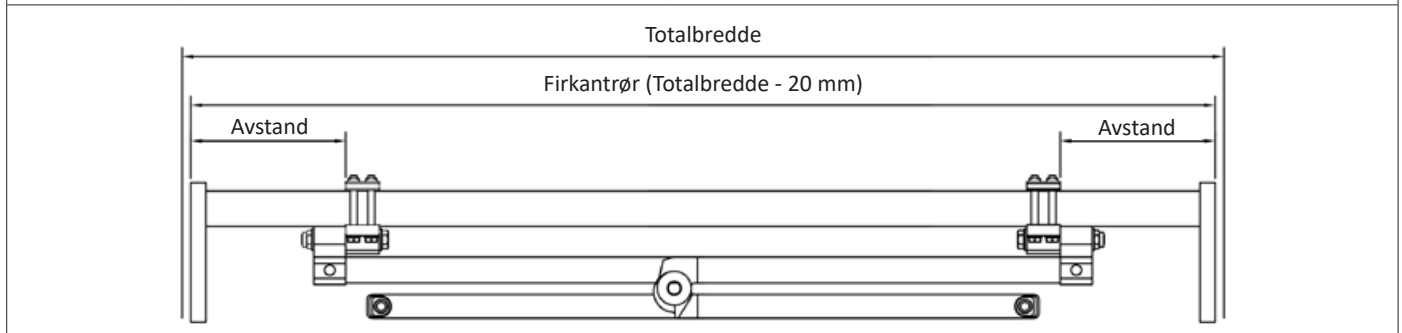

Plassering av armfeste

Markise: Swingline med 2 armer

| Totalbredde mm | Utfall mm | | | |
|----------------|-----------------------|------|-----------------------|----------------------|
| | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 1900 - 2199 | 110/60 (motor/snekke) | | | |
| 2200 - 2299 | | | | |
| 2300 - 2399 | | | | |
| 2400 - 2499 | | | | |
| 2500 - 2799 | | | | |
| 2800 - 2899 | 360 | 160 | 110/60 (motor/snekke) | |
| 2900 - 2999 | | | | |
| 3000 - 3199 | | | | |
| 3200 - 3399 | | | | |
| 3400 - 3499 | | | | |
| 3500 - 3799 | 560 | 360 | 160 | 90/50 (motor/snekke) |
| 3800 - 3999 | | | | |
| 4000 - 4399 | | | | |
| 4400 - 4599 | | | | |
| 4600 - 4799 | | | | |
| 4800 - 4999 | 760 | 560 | 360 | |
| 5000 - 5199 | | | | |
| 5200 - 5599 | | | | |
| 5600 - 6000 | | | | |
| | | | | |

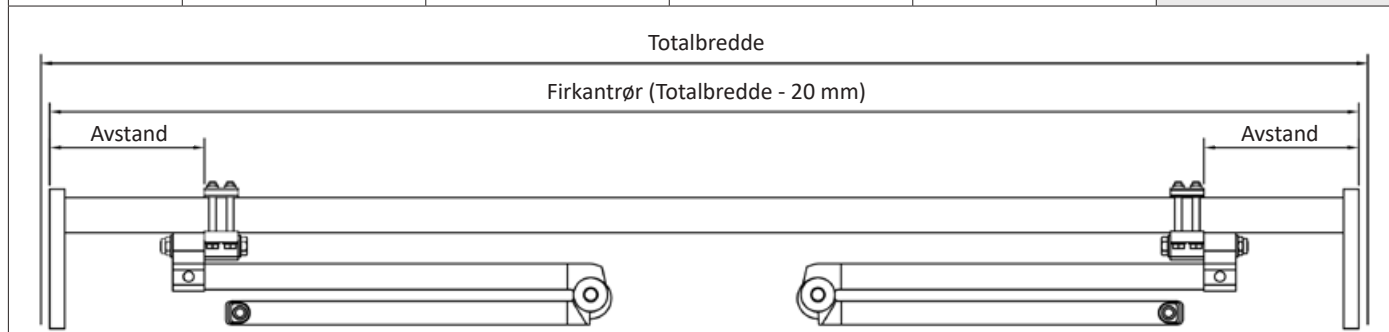


Plassering av armfeste

Markise: Swingline med 3 armer og støttelager

Avstand / Avstand fra Senter markise

| Totalbredde mm | Utfall mm | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 6000 - 6199 | 360 mm / 120 mm | 360 mm / 120 mm | 360 mm / 120 mm | 160 mm / 400 mm |
| 6200 - 6399 | | | | 360 mm / 475 mm |
| 6400 - 6599 | | | | 360 mm / 375 mm |
| 6600 - 6799 | | | | 360 mm / 275 mm |
| 6800 - 6999 | | | | 360 mm / 175 mm |
| 7000 | | | | 360 mm / 100 mm |

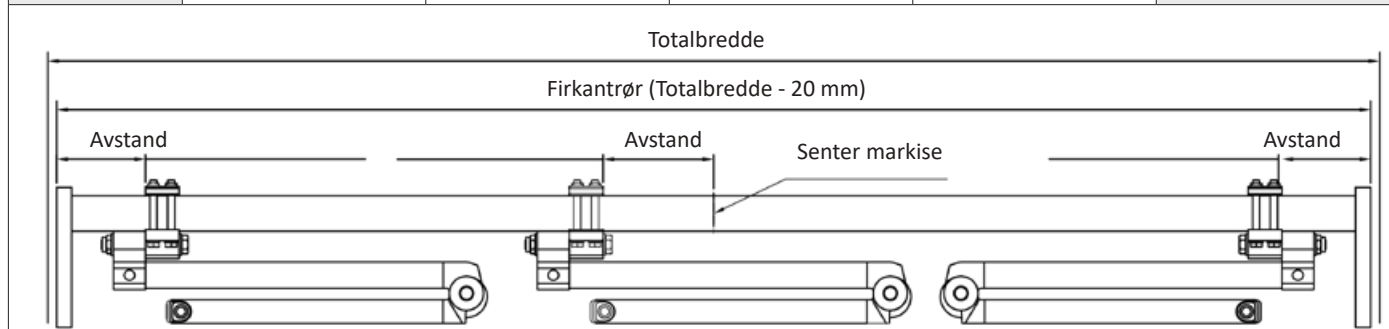



SCANDIC
- et soleklart valg