






Veggmontert

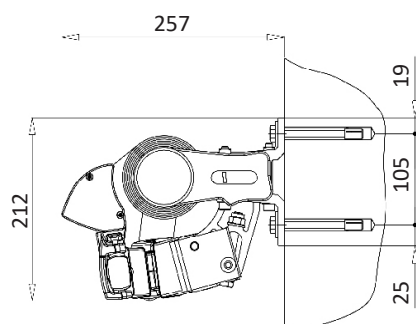

Takmontert

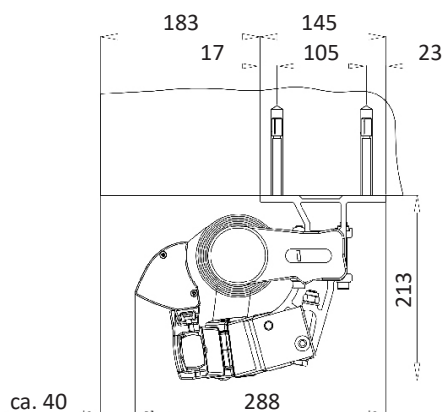

Cross-over

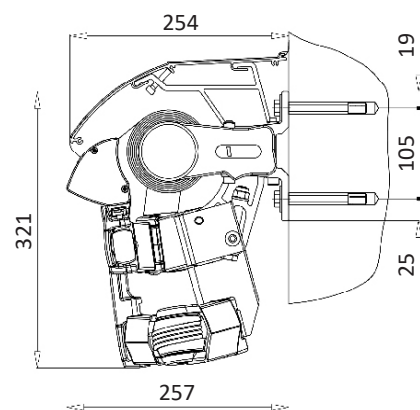

Standard

Betjening	Sveiv
Profilfarge	- RAL 9010 (hvit) - RAL 9006 (grå) - Strukturert sort (VS905)
Duk	- Sandatex - Sattler
Montering	På vegg / tak

Tilleggsutstyr

- Hev/senk
- Nedfellbar duk (Kun Soltis-duk, inntil 1500 mm høyde)
- Tak
- Motor
- Vindsikringsstag
- Eolis 3D WireFree io

Teknisk informasjon

Maks. bredde	7000 mm
Maks. utfall	3500 mm
Maks. bredde ved hev/senk	6000 mm
Maks. utfall ved hev/senk eller nedfellbar duk	3000 mm
3. arm kommer ved	6001 mm

Hellingsvinkel standard	15-40°
Hellingsvinkel cross-over	15-30°

Min. bredde

Utfall	Standard	Cross-over
1500 mm	1800 mm	1100 mm
2000 mm	2300 mm	1350 mm
2500 mm	2800 mm	1600 mm
3000 mm	3300 mm	1850 mm
3500 mm	3800 mm	2100 mm