Vindusmarkise

Produktgruppe 22

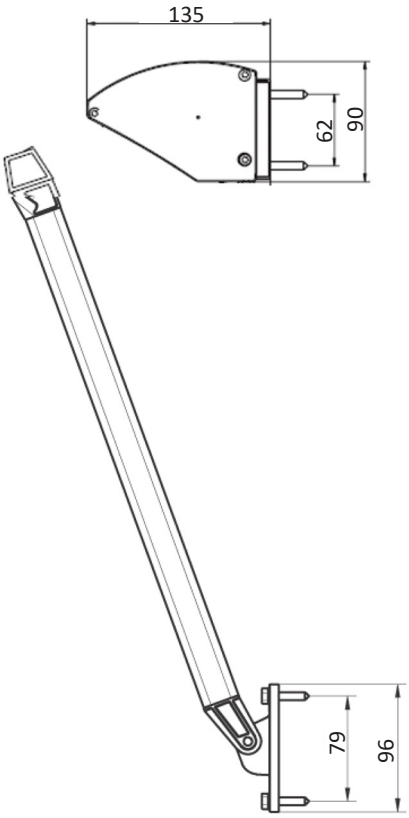

Standard

Betjening	Flat snorbetjening
Profilfarge	- RAL 9010 (hvit)
	- RAL 9006 (grå)
	- RAL 9005 (sort)
Duk	- Sandatex
	- Sattler
Montering	På vegg

Tilleggsutstyr

- io- / brytermotor
- Nisjebeslag
- Sideforskyvning
- Wireboks

Teknisk informasjon

Maks. bredde	3400 mm
Maks. armlengde	1000 mm
Maks. vinkel ved 1000 mm arm	90°
3. arm kommer ved	3001 mm
Min. bredde	
Flat snorbetjening	450 mm
LS40	520 mm
Sunea io	570 mm
Altus RTS	570 mm